

# Linka na výrobu jemného pečiva typ MAKE UP XL Easymac, Itálie



Linka na jemné pečivo MAKE UP XL je určena pro střední a větší pekárny a umožňuje hospodárnou výrobu širokého sortimentu jemného pečiva. Linka zpracovává těsto kynuté, listové a plundrové. Podle vybavení spojuje pracovní postupy podélného krájení, vlhčení, plnění, tvarování a příčného krájení do jednoho plynulého procesu. Výroba probíhá poloautomaticky nebo automaticky v závislosti na požadovaných výrobcích a k tomu používaném příslušenství. Volitelný směr chodu linky.

## Výhody linky:

- elektromechanická nebo pneumatická gilotina
- dotykový ovládací panel Siemens na otočném rameni
- až 100 nastavitelných programů
- pracovní stůl z nerezové oceli s možností prodloužení
- odolné umělohmotné transportní pásy
- stěrače pásu se záchytnou vaničkou na odkrojené těsto
- kabelový rozvod nad linkou pro připojení příslušenství
- rozvod tlakového vzduchu
- jednoduchá údržba a čištění
- bohaté volitelné příslušenství



0823

#chcipekarnu

omega

## Volitelné příslušenství:

### Plnička

- 4 nebo 6 řádková šneková plnička pro bodové i kontinuální dávkování
- možnost zaslepení některých vývodů
- snímatelná násypka na náplň

### Ořezávače krajů těsta

### Překládací zařízení na různé výrobky

### Zvlhčování

### Zaprašování

### Příčné vykrajovací válce

### Různé dekorační válce

### Podélné krájecí válce

### Svinovací trny


### Posypové zařízení na rozinky nebo čokoládu

### Osazovací zařízení na plechy elektropneumatické

### Zpětný pás pro odběr zbytků těsta - vykrajování kruhových tvarů

## Doporučená výbava

**Kalibrační stanice** - kalibrační válce zaručují stálou nastavenou tloušťku zpracovaného pásu těsta na vstupu do linky

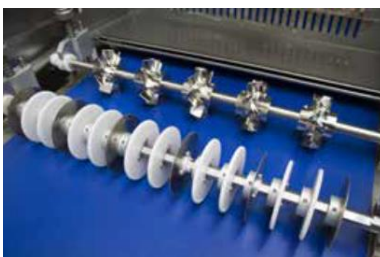

### Technická specifikace:

Délka linky / s kalibrační hlavou	Volitelná od 6,5 m / 8,3 m
Pracovní šířka stolu	650 mm
Rychlost dopravního pásu	0,5 – 8 m / min
Výška vstupu pod gilotinu	60 mm
Výkon gilotiny	100 zdvihů / min
Spotřeba stlačeného vzduchu (gilotina)	cca 240 NL/min při tlaku 6 bar
Příkon	(závislý na výbavě linky) cca 1,1 kW
Připojení / řídicí napětí	400 V / 24 V

0823