

# Čistička plechů

## Jeros 9014, Jeros 9015, Jeros, Dánsko




Nová generace čistících strojů JEROS 9014 (bez olejování) a JEROS 9015 (s olejováním) poskytuje uživateli významné hygienické výhody, protože **tyto stroje se mohou čistit i tlakovou vodou**. Konstrukce a nový design snižuje také hluk. Kontinuální čištění plechů kartáči zajišťuje vysoké hygienické standardy a optimální čištění jak pro děrované tak plné plechy. Nová generace vysoce výkonných čistících strojů čistí a případně i olejuje až 100 plechů za pouhých 6 minut. Čistička má dvě sady čistících kartáčů, které jsou vyrobeny ze syntetického materiálu. Také je možné zvolit kartáče v provedení z nerezové oceli, jako příslušenství. Stroj má na vstupu dvě účinné předčistící škrabky pro odstranění většiny napálených zbytků z obou stran plechu. Tím je zajištěno účinné předčištění a výrazně se zvyšuje účinnost a prodlužuje životnost čistících kartáčů.



### Výhody stroje:

- nový hygienický design stroje
- možnost čištění stroje vodou i tlakovou**
- větší prostor mezi jednotlivými válci**
- snížená hlučnost
- dvojitá škrabka na vstupu pro lepší čištění
- Jeros 9015 má olejovací systém, který je nyní přímo poháněný pro zlepšení nanášení oleje na plechy
- veškerý materiál - nerezová ocel a syntetické materiály
- robustní konstrukce, odolává tlakům vznikajícím při čištění

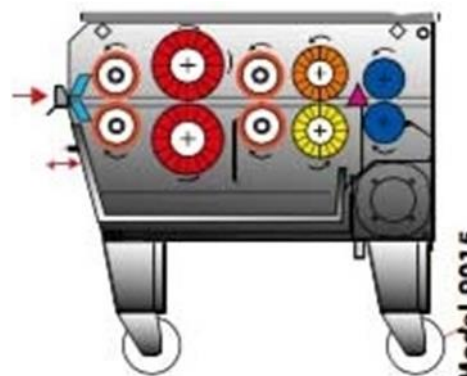

### Princip stroje:

● Přes dvojitou škrabku na vstupu, která odstraňuje největší nápeky, vtáhnou ● dva ocelové podávací vodorovné válce plech do čističky. Zároveň tyto válce drtí hrudky napečené na plechu. Plech dále projede mezi ● válci s čistícími nylonovými kartáči, dále mezi ● druhým párem vodících válců a poté mezi dalším ● párem nylonových dočišťovacích válců. Na konci má Jeros 9014 pár výstupních válců, Jeros 9015 má místo nich ● pár olejovacích válců. Olejování lze jednoduchým způsobem vypnout.

**Možné příslušenství:** vozík na plechy

Kapacita čističky	cca 100 plechů / 6 minut
Rozměry: výška	800 – 1050 mm dle zadání
šířka	viz tabulka
délka	925 mm
Příkon / připojení	2 kW / 400 V

šířka plechů	šířka stroje	typ
125 – 460 mm	788 mm	508
461 – 610 mm	938 mm	658
611 – 780 mm	1108 mm	828
781 – 1030 mm	1358 mm	1078

0321