

Kynárenský automat Debag GUV

DEBAG

Jedinečná technologie Debag GUV = řízené, pomalé kynutí při nízkých teplotách a dostatečné vlhkosti.


Umožňuje optimalizovat pracovní postupy a vytvořit volnou kapacitu pro vyšší výrobu.

Kynárenský automat GUV umožňuje ovládat kynutí i přesné chladičí procesy, které zajistí, že produkty budou vždy dokonale temperované a klimatizované. Tento postup pomáhá dosáhnout dokonalého stupně zralosti těsta. Těsto lze, po proběhnutí procesu, také nechat před pečením delší dobu při nízké teplotě v boxu.

Výhoda: větší množství zralých natvarovaných těst lze skladovat v tomto boxu a následně péct v delším období, nebo je připravit pro transport do jiných poboček a tam upéct.



S ovládním **KLIMA TOUCH** lze jednotlivé procesy zobrazit pomocí progresivního grafu. Tím získáte vizuální přehled procesů probíhajících v GUV.

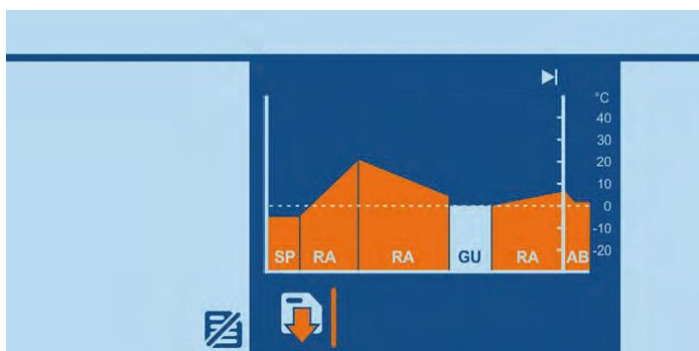

Výhody:

Optimalizace pracovních toků.

GUV vám umožní přesunout vaši noční práci na den, kdy může proběhnout příprava těsta a tvarování výrobků. Péct pak můžete podle potřeby. To vám umožňuje optimalizovat vaše pracovní toky a zároveň snížit náklady.


Naše plně automatické kynárny jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání.

Všestranné a flexibilní

- použitelné pro všechny známé metody dlouhodobého zrání těsta
- lze individuálně přizpůsobit každému instalačnímu prostoru
- teplotní rozsah od -18°C do +45°C
- dokumentace a zobrazení procesu
- panely boxu o tloušťce 100 mm jsou vyrobené z vysoce izolačních PU prvků
- samouzavírací dveře

Vzor:

Plně automatická kynárna těsta GUV 4.20
Rozměry (š × d × v): 3 200 × 4 700 × 2570 mm

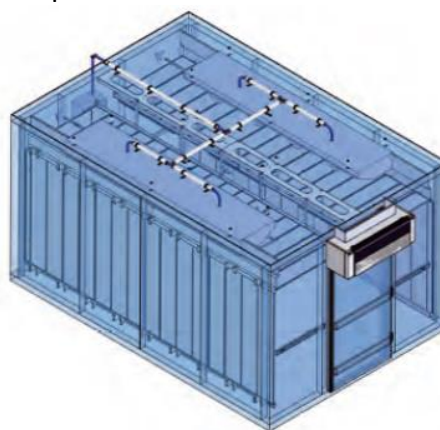

#chcipekarnu

omega

Opakovaná standardní kvalita produktů:

- můžete kombinovat tolik programových kroků, kolik chcete
- pro uložení těchto parametrů máte k dispozici až 30 programů
- optimální řízení procesu zajišťuje, že vyráběné produkty mají trvale vysokou kvalitu

Nízká spotřeba energie:

- nižší energetické nároky díky pomalému zrání těsta
- 100 mm silné panely zabraňují ztrátám energie a zajišťují dlouhodobě ochlazený prostor i v případě výpadku proudu
- samouzavírací dveře
- Led osvětlení

Naše plně automatické kynárny jsou speciálně navrženy pro splnění požadavků vašeho podnikání. S ovládacími prvky máte kdykoli rychlý přístup ke všem procesům a parametrům procesu.

Řídicí systém lze upravit a naprogramovat podle vašich požadavků. To šetří čas, personální zdroje a snižuje počet chyb. Integrovaná paměť podporuje vyhodnocování procesních dat a poskytuje mimořádně účinný prostředek kontroly. Všechny procesní kroky mohou být vybrány jednotlivě nebo mohou být uloženy jako kompletní programy pro řízení procesu.

Ovládací panel KLIMA TOUCH se vyznačuje působivým grafickým displejem s vysokým rozlišením a intuitivní logikou ovládání. Usnadňuje život ještě více než ovládání KLIMA.

panel KLIMA TOUCH



panel KLIMA



- přehledná navigace v menu
- programovatelný časovač
- USB připojení
- velmi vysoká úroveň zabezpečení - chráněno heslem
- automatický restart po výpadku proudu (proces kynutí bude automaticky pokračovat)
- připojení a vzdálená údržba přes FilialNet

Základní modely:

	GUV 2.4 LM	GUV 2.6 L	GUV 4.20
Vnější rozměry š x d x v	1800x2400x2570mm	1800x2900x2570mm	3200x4700x2570mm
Rozměry dveří š x v	1500x1900 mm	1500x1900 mm	1500x1900 mm
Kapacita boxu	4 vozíky 580x780mm 2 vozíky 580x980mm	6 vozíků 580x780mm 2 vozíky 580x980mm	20 vozíků 580x780mm 16 vozíků 580x980mm

Mimo standardní velikosti mohou být boxy vyrobené i na míru podle vašich přesných prostorových specifikací. Rozměr dveří je volitelný. Umístění kompresorů se řeší při zadání.

0124

#chcipekarnu

omega