


# Myčka přepravek ECO-Basic

## Unikon, Holandsko



Unikon ECO-Basic je malá kompaktní myčka určená do menších podniků. Tento kompaktní stroj se výborně hodí k mytí menšího a středně velkého množství přepravek s průměrným stupněm zašpinění.

Stroj se skládá z hlavní mycí sekce a samostatné oplachovací sekce. Přepravky se vkládají dnem nahoru na tažný řetěz s úchyty. V hlavní mycí sekci je voda v nádrži s mycím přípravkem vyhřívána na teplotu 40 - 50°C a je čerpána výkonným nerezovým čerpadlem do rozvodného potrubí s mycími tryskami. Mycí voda stéká přes filtr zpět do mycí nádrže. Umyté přepravky jsou v další sekci oplachovány čistou horkou vodou (min. 60°C) s možností přidání smáčecího přípravku pro lepší osychání přepravek. Tato voda doplňuje mycí nádrž. Nejvíce znečištěná voda z mycí nádrže odtéká přepadem do odpadu.

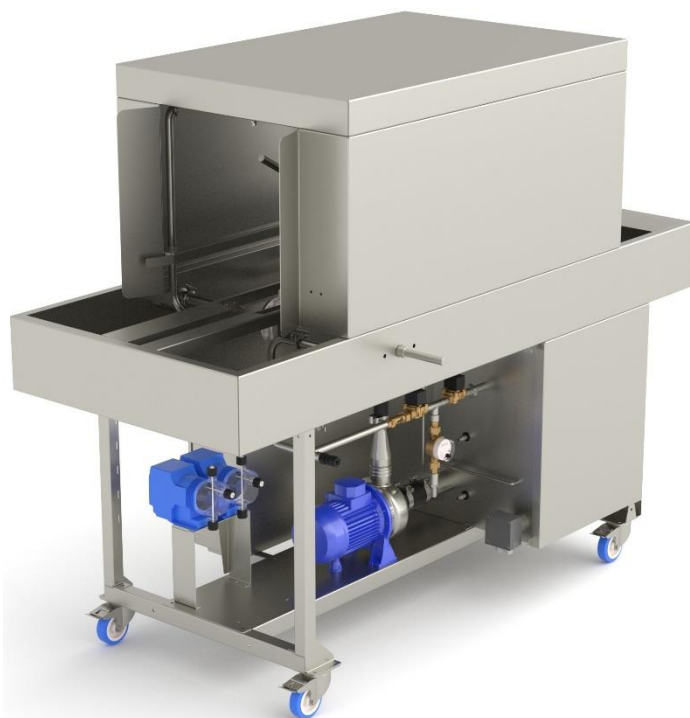

### Volitelné doplňky:

- zařízení pro obsluhu jedním pracovníkem
- dávkovací čerpadlo mycího přípravku
- nastavitelná rychlost dopravního řetězu
- dávkovací čerpadlo oplachového přípravku
- el. těleso 9 kW pro dohřívání oplachové vody

### Technická data:

Typ	Ecobasic
Kapacita myčky	50 – 200 přepravek/hod
Spotřeba vody	4 – 8 l / hod
Připojení vody / odpad	¾" / 2"
Teplota vstupní vody	min. 50°C
Vyhřívání mycí nádrže	9 kW
Objem mycí nádrže	120 L
Čerpadlo	4 kW
Systém přepravy	nerezový řetěz s úchyty
Rozměry přepravky d x š x v	600 x 400 x 300 mm
Rozměry myčky d x š x v	2000 x 800 x 1590 mm

0823

#chcipekarnu

omega