

Parní etážová pec typ ECOMONDIAL MONDIAL FORNI, Itálie

Parní etážová pec je určena na pečení chleba a dalších druhů pekařských výrobků. Vyhřívání pece je pomocí uzavřených parních trubek, testovaných na 700 barů. Silnostěnné uzavřené bezešvé trubky naplněné vodou obklopují všechna patra pece zhora, zdola i z obou boků. Ve spodní části pece jsou nahřívány hořákem, vytvoří se v nich pára, která stoupá nahoru a při procházení všemi patry vyhřívá sálavě pečný prostor. Při tom kondenzuje zpět na vodu a vrací se dolů k hořáku. Tento unikátní systém vyhřívání pece zaručuje vysokou výhřevnost, nízkou spotřebu topného média, rovnoměrnost pečení v celém prostoru. Je také velice praktický, nepotřebuje žádnou údržbu.

- nerezové provedení předního panelu pece se stříškou a ventilátorem
- dveře z tvrzeného skla umožňující dokonalý přehled o pečícím cyklu
- jednoduše vyjímatelná okna vyklápěná dolů pro snadné čištění
- pečení na šamotových deskách
- ovládací panel Touch
- zesílené zapařování pro každou etáž
- servisní přístup k peci je z přední a horní strany
- Izolace z minerální vlny s vysokou hustotou. Minimální tloušťka 20 cm
- Zapařovávky jsou přímo ohřívány spaliny pro rychlý a efektivní ohřev
- **Montované provedení s rychlou instalací**

Volitelné příslušenství – jednoduché osazovací zařízení

MONDIAL FORNI




1025

#chcipekarnu

omega

Technická data:

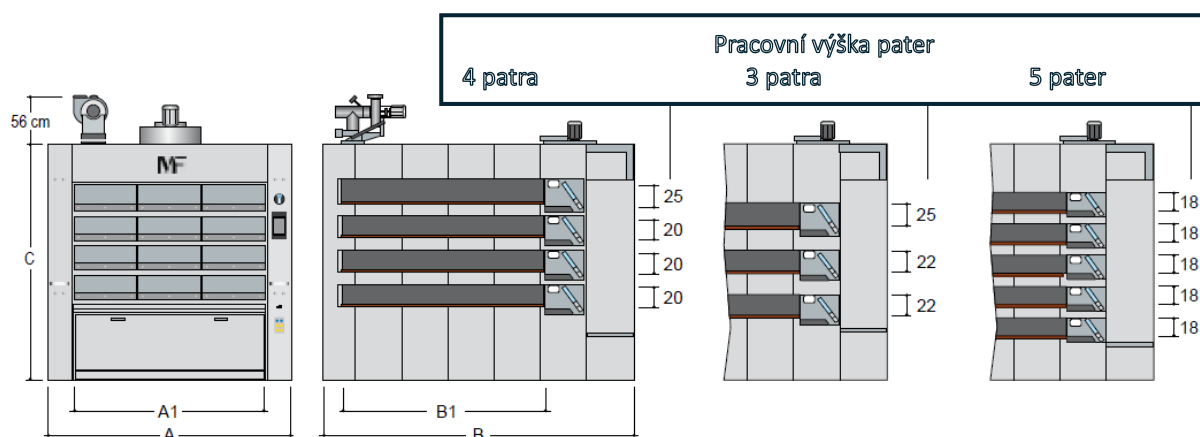

Model	Počet pater	Počet oken	Pečná plocha	Pracovní výška pater	Rozměr patra		Rozměr pece			Výkon hořáku		Power kW (400 V)	Váha pece
					A1	B1	A	B	C	kW	kcal/h		
32 CS	3	2	6,1	22-22-25	124	165	175	289	230	34,0	29.500	1,5	4.000
32 C			8,1			218		342		45,0	38.700		4.700
33 CS		3	9,2		186	165	237	289		51,0	44.000		5.200
33 C			12,2			218		342		67,0	57.500		6.200
42 CS	4	2	8,2	20-20-20-25	124	165	175	289	230	45,0	38.500	1,5	4.600
42 C			10,8			218		342		56,0	48.000		5.500
43 CS		3	12,3		186	165	237	289		67,5	58.000		6.000
43 C			16,2			218		342		90,0	77.000		7.200
52 CS	5	2	10,2	18-18-18-18-18	124	165	175	289	230	56,0	48.000	1,5	5.200
52 C			13,5			218		342		74,5	64.000		6.400
53 CS		3	15,4		186	165	237	289		85,0	73.000		6.800
53 C			20,3			218		342		110,5	95.000		8.200