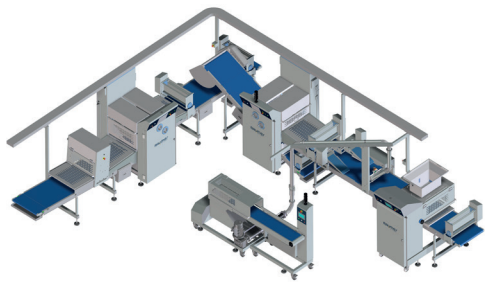
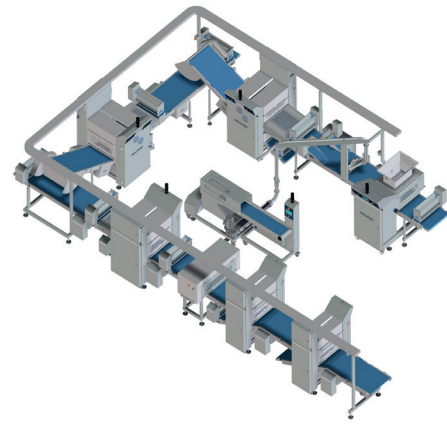
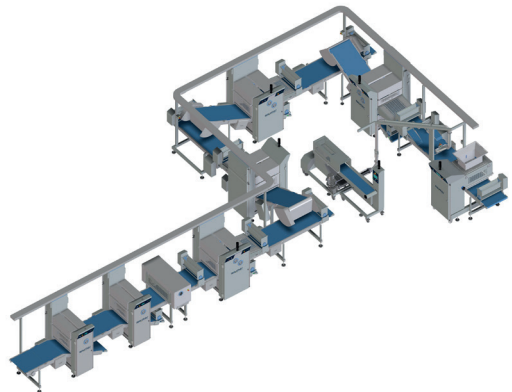


CLS Custom Laminating System	I-Block Line	L-Block Line	Quick line	U - Z Laminating line	3 folding station Laminating Line
OZNAČENÍ	A	B	C	D	E
POUŽITÍ	výroba bloků těsta až se 7 vrstvami tuku	výroba pásů těsta až se 40 tukovými vrstvami	kontinuální podávání těsta s automatickým 3 válcovým lisem pro standardní těsta a verzi "NO STRESS" pro kynutá těsta	výroba pásů těsta až s 64 vrstvami tuku a kontinuálním zásobováním výrobních linek	výroba pásů těsta až s 512 tukovými vrstvami a kontinuálním zásobováním výrobních linek
NÁHLED					
SESTAVA	• 3 válcový lis • tukové čerpadlo • skládací pásy • satelitní hlava • gilotina • dopravní pás • zaprašovák	• 3 válcový lis • tukové čerpadlo • skládací pásy • skládací stanice • 2 satelitní hlavy • gilotina • dopravní pásy • zaprašovák	• 3 válcový lis / "bez stresový" lis • satelitní hlava • příčné rozvalování • kalibrační stanice • dopravní pásy • zaprašovák	• 3 válcový lis • tukové čerpadlo • skládací pásy • dvě skládací stanice • 3 satelitní hlavy • příčné rozvalování • kalibrační stanice • dopravní pásy • zaprašovák	• 3 válcový lis • tukové čerpadlo • skládací pásy • 3 skládací stanice • 4 satelitní hlavy • příčné rozvalování • kalibrační stanice • dopravní pásy • zaprašovák
VÝKON	od 200 kg až do 1000 kg těsta za hodinu	od 200 kg až do 1000 kg těsta za hodinu	od 200 kg až do 600 kg těsta za hodinu	od 200 kg až do 600 kg těsta za hodinu	od 200 kg až do 600 kg těsta za hodinu
ŠÍŘKA PÁSU	700 mm – 900 mm	700 mm – 900 mm	700 mm – 900 mm	700 mm – 900 mm	700 mm – 900 mm
KONEČNÁ RYCHLOST PÁSU	1 – 5 m/min	1 – 5 m/min	0.5 – 6 m/min	0.5 – 6 m/min	0.5 – 6 m/min
PLOCHA LINKY	9000 × 3000 mm	9000 × 7000 mm	11000 × 1800 mm (2 kalibrační stanice)	11000 × 7000 mm (2 skládací stanice)	16000 × 9000 mm (3 skládací stanice)