

# Linka ECO TWIN 600 nebo 800 KÖNIG, Rakousko

**KÖNIG**

Kompaktní linka střední velikosti s osazováním na plechy pro výrobu housek a jiných oválných ražených tvarů, kaiserek, bulek, nebo klonků k dalšímu zpracování.

**Pracovní šířka je 600 nebo 800 mm.**

Linka je uložena na pojízdném rámu. Základem je klasická dělička těsta Rex Basic nebo Futura. Při pracovní šířce 600 mm je dělička 5 nebo 4 řádková, výkon cca 4200 ks/hod, při šířce 800 mm je dělička 6 nebo 5 řádková s výkonem cca 5040 ks/hod. Z děličky jdou klonky vynášecími pásy do vaniček klimatizované předkynárny. Doba předkynutí je cca 10 min. Po předkynutí mohou klonky jít na příčný vynášecí pás, který je posunuje do tvarovacích strojů (rohlíkovač ...), nebo jdou do razící stanice. Pod lehce vyměnitelnou raznicí jsou otočné vaničky buď s kruhovým, nebo podlouhlým tvarem, podle raženého produktu. V poslední fázi jsou klonky osazovány na plechy.



## Volitelné příslušenství:

- nařezávací stanice

## Výhody linky:


- kompaktní, mobilní
- výkon cca 4200 / 5020 ks / hod
- osazování na plechy
- klimatizovaná předkynárna s UV sterilizací prázdných vaniček
- linka 800 má možnost přímého průchodu klonků bez předkynárny

**Příkon / připojení: 8 kW / 400 V**

**Připojení vody: ½"**

**Odpad kondenzátu: ½"**

**Rozměry d x š x v: 3760 x 1350 / 1560 x 2510 mm**

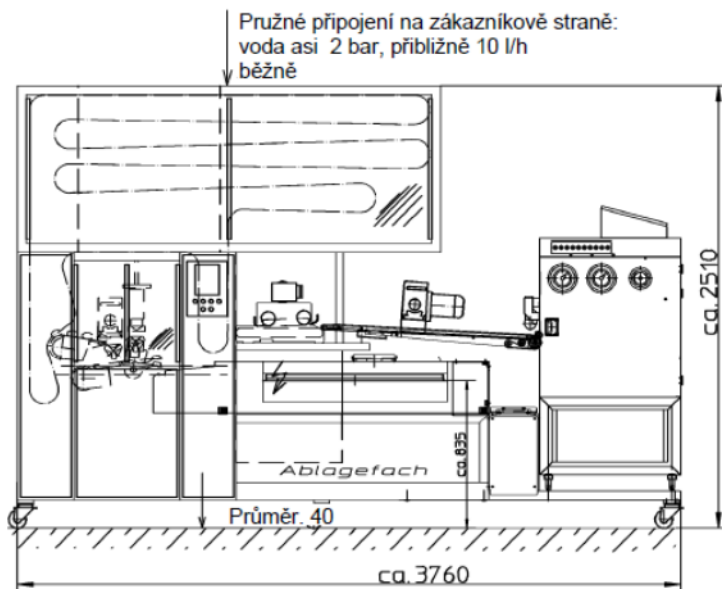

0321